



## MELTRON LED Uppovalaisimet

### Upotettavaa kirkkautta.

Meltron LED Uppovalaisin on kattovalaisin, joka nousee omaan luokkaansa, kun haluat korostaa valaistavan tilan yksityiskohtia ja tuottaa huomattavan paljon valoa pienellä energiankulutuksella

Tyylikäs valaisin monipuolisine kehys-, koko- ja väri vaihtoehtoineen sopii kaikkialle, missä valaisin voidaan upottaa kattoon. Erityisen jousirakenteensa ansiosta se kiinnittyy tukevasti asennusaukkoonsa.

Meltron LED Uppovalaisimia on sekä pyöreänä että neliskulmaisena. Ne molemmat soveltuvat erinomaisesti niin yleis- kuin yksilölliseen kohdevalaistukseen. Valaise niillä taidetta, sisustuksen yksityiskohtia tai useamman valaisimen ryhminä anna niiden luoda tasaisen kaunista yleistunnelmaa.

Valaisin on käytännössä huoltovapaa, sillä sen valonlähteen yli 75.000 tunnin käyttöikä tarkoittaa, että vaikka polttaisit sitä joka päivä keskimäärin 8 tuntia päivässä, vaihtaisit valaisimen seuraavan kerran yli 25 vuoden kuluttua.



**Erittäin pieni energiankulutus suhteessa valotehoon**




**Poikkeuksellisen suuri valoteho**




**Erityisen pitkä käyttöikä: 75.000h+**



**Markkinoiden pisin takuu: 5 vuotta**

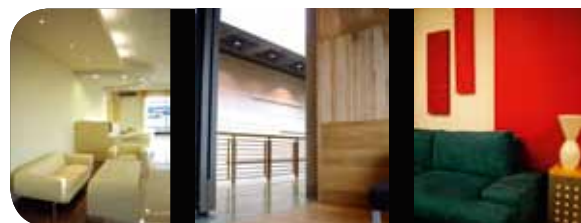

<b>Tuote:</b>	LED-valaisin uppoasennuksiin	
<b>Kehysvaihtoehdot:</b>	pyöreä, neliö tai pallo	
<b>Valonlähde:</b>	Citizen LED	
<b>Teho:</b>	6W/14W	
<b>Väriämpötila:</b>	3000/3500K, tilauksesta 4000/5000K	
<b>Ra-indeksi:</b>	85	
<b>Käyttöikä:</b>	75.000h+	
<b>Elektroninen liitäntälaite;</b>		
<b>käyttöjännite:</b>	110-230 VAC/24 DC	
<b>Rungon materiaali:</b>	anodisoitu alumiini	
<b>Kehyksen väri:</b>	harjattu rst., muut värit tilauksesta	
<b>Asennus:</b>	kattoon tai seinään, kiinnittyy rungon voimakkaiden jousien avulla	
<b>IP-luokka:</b>	IP 34	
<b>Takuu:</b>	5 vuotta	

## Meltron Led Uppovalaisimet

Teho	Väriämpötila	Valoteho
6W	3000	430 lm
6W	3500	460 lm
14W	3000	960 lm
14W	3500	1010 lm

## Vertaa vastaaviin halogeeneihin

Teho	Valoteho
20W	320 lm
50W	900 lm

Annetut valaistustekniset tiedot perustuvat led-komponenteille annettuihin nimellisarvoihin. Valaisimien tiedot löytyvät .litt-tiedostoista (Dialux-file).



Tyyppi	Kehys	Syvyys	Ø Aukko	Teho
UKL-401R	Ø 75 mm	45 mm	65 mm	6W
UKL-401Sq	75x75 mm	45 mm	65 mm	6W
UKL-501R	Ø 90 mm	55 mm	80 mm	14W
UKL-501Sq	100x100 mm	55 mm	80 mm	14W
UKL-601	lasi 111 mm	55 mm	80 mm	6W

HUOM! Meltron LED Uppovalaisinten sähköasennuksen saa suorittaa vain henkilö tai yritys, jolla on sähköasennusoikeudet.